

## 37234 NEON LED12W/M IP65-WW

Neon LED

5905339372345



24V



Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji. Kanlux NEON LED to bardzo jasne światło, które z powodzeniem wykorzystamy nie tylko do użytku domowego czy komercyjnego, ale także jako NEONY reklamowe. Ich giętkość i elastyczność pozwala na ułożenie z nich praktycznie niczym nieograniczonych kształtów. Każda taśma Kanlux NEON LED ma 5 metrów długości i zasilana jest napięciem 24V.

### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 4

**Wysokość [mm]:** 10

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc znamionowa [W]:** 0,5m = 6

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 0,5m=110

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m = 725

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80


**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷25

## 37234 NEON LED12W/M IP65-WW

Neon LED

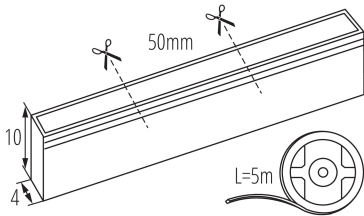

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 65

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 5

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 30

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 266

**Gramatura [g]:** 353.33

**Waga sztuki brutto [g]:** 324

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 25

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 1.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 25.5

**Waga kartonu [kg]:** 10.5999

**Szerokość kartonu [cm]:** 29


**Wysokość kartonu [cm]:** 26.5

**Długość kartonu [cm]:** 46

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.035351

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Niedozwolone jest łączenie pasków LED w odcinek dłuższy niż 5m. Aplikacje wymagające zastosowania dłuższych odcinków powinny być elektrycznie podzielone (połączone równolegle) na człony o długości max 5m.
- Kanlux NEON LED zakończony jest gniazdem, które można łączyć z dodaną do opakowania wtyczką z przewodem do łatwego montażu.

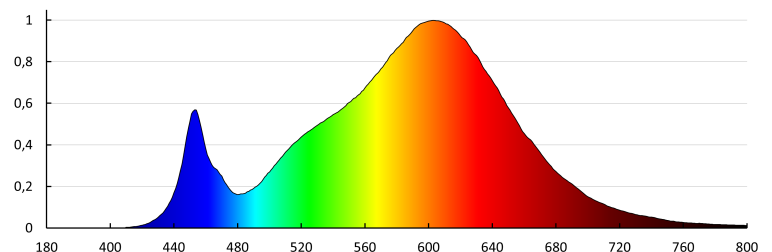

## 37234 NEON LED12W/M IP65-WW

Neon LED

### AKCESORIA

37239

NEON END CAP

Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP (37239).



37238

NEON END CAP HOLE

Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).



37229

NEON MOUNTING CLIP

Uchwyt montażowy do NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).

