

### Drzwiczki rewizyjne



Produkujemy następujące wymiary drzwiczek : szer. x wys. (wymiary w cm)

15 x 15	30 x 40
15 x 20	40 x 45
20 x 20	45 x 45
20 x 25	40 x 60
25 x 25	50 x 50
25 x 30	50 x 60
30 x 30	60 x 60
30 x 35	

Inne wymiary drzwiczek dostępne na zamówienie.


Produkujemy także drzwiczki z blachy ocynkowanej.

### Złączki awaryjne duże obciążenia 10<sup>0</sup>, 25<sup>0</sup>

Nowość!

### Rozdzielnice licznikowe płytke pod liczniki elektroniczne

Nowość!



Złączka awaryjna 10<sup>0</sup> w osłonce i bez osłanki

Charakterystyka: mosiężna masywna sztabka na każdy przewód dwie śruby dociskowe obciążalność prądowa większa niż przewodów łączonych plastikowa osłonka




Dane techniczne: Uni 500 V, IP 30, Lakierowana RAL 9016

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	230	395	115

Charakterystyka: mniejsza głębokość: 115 mm cena niższa o 2% od wersji standard

### Listwy zaciskowe wielokrotne (zaciski toru 0)

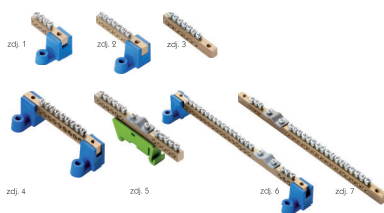

Produkujemy następujące wersje listew:

- 4 otwory do 16 mm<sup>2</sup> bez izolatora
- zsj. 1.** 4 otwory do 16 mm<sup>2</sup> z jednym izolatorem
- zsj. 2.** 7 otworów do 16 mm<sup>2</sup> z jednym izolatorem  
9 otworów do 16 mm<sup>2</sup> z jednym izolatorem
- zsj. 3.** 7 otworów do 16 mm<sup>2</sup> bez izolatora  
9 otworów do 16 mm<sup>2</sup> bez izolatora
- zsj. 4.** 9 otworów do 16 mm<sup>2</sup> z dwoma izolatorami
- zsj. 5.** 12 otworów (11 otworów do 16 mm<sup>2</sup> + zacisk główny do 35 mm<sup>2</sup>) z izolatorem zatraskowy na euroszynę TH-35
- zsj. 6.** 20 otworów (20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>, zacisk główny do 35 mm<sup>2</sup>) z dwoma izolatorami
- zsj. 7.** 20 otworów ( 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>, zacisk główny 35 mm<sup>2</sup>) bez izolatorów

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych wynikających z postępu technicznego i technologicznego.

[www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)

Nowość!  
Rozdzielnice UNI SYSTEM



## ROZDZIELNICE KATALOG 2012

Firma Elektryczna Karwasz sp.j.  
[www.karwasz.com.pl](http://www.karwasz.com.pl)

51-210 Wrocław  
ul. Irkucka 21  
tel./fax: (071) 326 91 11  
e-mail: zamowienia@karwasz.com.pl  
e-mail: karwasz@karwasz.com.pl

Oddział:  
86-181 Serock k/Bydgoszcz  
ul. Kolejowa 4  
tel./fax: (059) 382 95 75  
e-mail: serock@karwasz.com.pl



Spis treści :

Rozdzielnice UNI SYSTEM .....str. 1- 4  
 Rozdzielnice Hermetyczne RH .....str. 5  
 Rozdzielnice Budowlane RB .....str. 6  
 Rozdzielnice Uniwersalne i Wnętkowe RU i RW .....str. 7 - 9  
 Rozdzielnice Podtynkowe i natynkowe RP i RN .....str. 9 - 10  
 Drzwiczki rewizyjne, listwy zaciskowe i nowości .....str.11

Wszystkie typy rozdzielnic dostępne są także w wersji bez wyposażenia (puste).

Rozdzielnice UNI SYSTEM

NOWOŚĆ !



**UNI SYSTEM** - SYSTEM, KTÓRY POZWALA DOBIERAĆ, ZESTAWIAĆ I INSTALOWAĆ DUŻE SZAFY ROZDZIELCZE I ICH WNĘTRZA Z MODUŁÓW, TAK JAK W KŁÓCKACH LEGO. WSZELKIE ELEMENTY PRZESTAWNE ŁĄCZONE SĄ WYGODNYMI WKRĘTAMI SAMONAWIERCAJĄCYMI.

Parametry rozdzielnic UNI SYSTEM

- Blacha stalowa 1,2 - 1,5 mm
- Lakier proszkowy struktura , kolory RAL 9016, RAL 7032
- Stopień ochrony IP- 30 , IP- 54
- Stopień ochrony IK- 10
- Prąd znamionowy In 160 A - 800 A , w zależności od głębokości rozdzielnic
- Przeznaczone do zastosowań niskonapięciowych 230/400 V i 500 V

RP-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kolierzem)	450	270	185
skrzynka (bez kolierza)	410	230	185

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 20 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (z zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne;

RN-20

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	230	185



RP-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kolierzem)	295	390	115
skrzynka (bez kolierza)	255	350	115

Wyposażenie: 2 euroszyny TH-35, miejsce na 9x19=24 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (z zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem;

RN-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	350	115



RP-36

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kolierzem)	295	520	115
skrzynka (bez kolierza)	255	480	115

Wyposażenie: 3 euroszyny TH-35, miejsce na 9x19=36 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (z zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne;

RN-36 / RN-36bis

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	480 560*	115 185*

\* wymiary rozdzielnic RN-36bis



RP-48

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kolierzem)	385	600	115
skrzynka (bez kolierza)	345	560	115

Wyposażenie: 3 euroszyny TH-35, miejsce na 3x16=48 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (z zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne;

RN-48 / RN-48bis

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	560	115 185*

\* wymiary rozdzielnic RN-48bis



RP-60

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kolierzem)	450	600	115
skrzynka (bez kolierza)	410	560	115

Wyposażenie: 3 euroszyny TH-35, miejsce na 3x20=60 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (z zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne;

RN-60 / RN-60bis

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	115 185*

\* wymiary rozdzielnic RN-60bis



RPK-24

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kolierzem)	295	390	115
skrzynka (bez kolierza)	255	350	115

Wyposażenie: 2 euroszyny TH-35, miejsce na 9x19=24 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (z zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem;





**RU-2L-20**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 20 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

**RU-2L-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną, miejsce na 14 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

**RU-2L-P-27**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy, deska pod licznik 1-fazowy; 5 euroszyn TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną, miejsce na 14+9=23 zabezpieczenia typu S z osłonami nieplombowanymi; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

**RU-PPOZ**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	255	185

Rozdzielnica do montażu wyłącznika przeciwpożarowego; zawiera drzwiczki z okienkiem.



**RW-2L-20**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z konektorem)	450	600	185
skrzynka (bez konektora)	410	560	185

**RW-2L-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z konektorem)	450	600	185
skrzynka (bez konektora)	410	560	185

**RW-2L-P-27**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z konektorem)	450	600	185
skrzynka (bez konektora)	410	560	185

**RWK-1-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z konektorem)	205	425	165
skrzynka (bez konektora)	175	395	165

Wyposażenie: deska pod licznik 1-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną, listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem;

**Rozdzielnice podtynkowe RP**

**Rozdzielnice natynkowe RN**

Dane techniczne: Uni 500 V, Inc 63 A, IP-30  
Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem lub zamkiem patentowym



**RP-6-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z konektorem)	190	255	115
skrzynka (bez konektora)	150	215	115

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną; listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem;

**RP-12-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z konektorem)	295	255	115
skrzynka (bez konektora)	255	215	115

Wyposażenie: euroszyna TH-35, miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną; listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem;

**RN-6-P**


wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	150	215	115

**RN-12-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	215	115


**Rozdzielnice UNI SYSTEM - przykładowe aranżacje**

WYMIARY: Uni- szerokość-wysokość-głębokość mm  
\*wersja hermetyczna- szerokość zwiększona o 20 mm

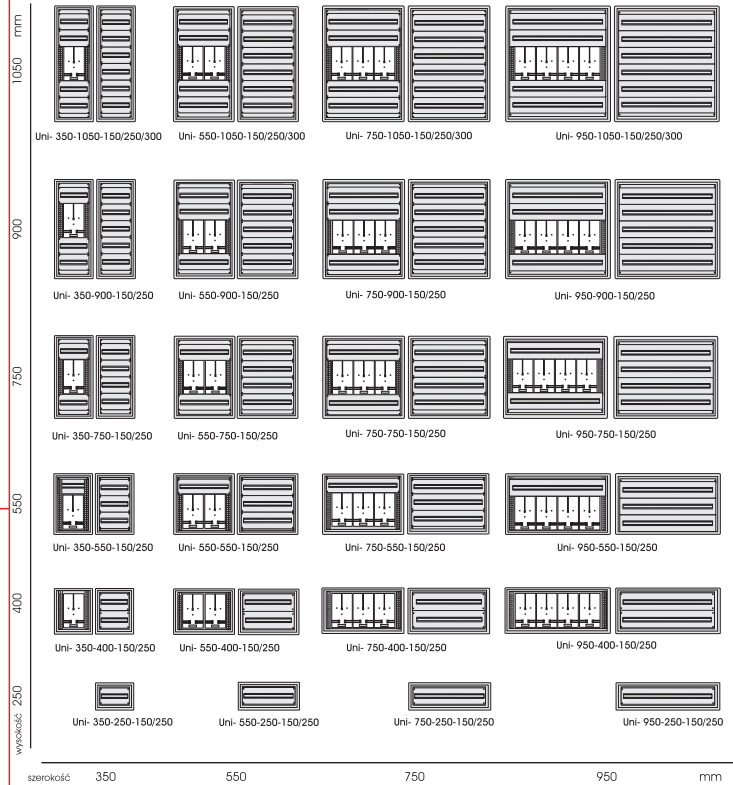

## Rozdzielnice UNI SYSTEM - przykładowe aranżacje

WYMIARY: Uni-szerokość- wysokość- głębokość  
 \*wersja hermetyczna- szerokość zwiększona o 20 mm

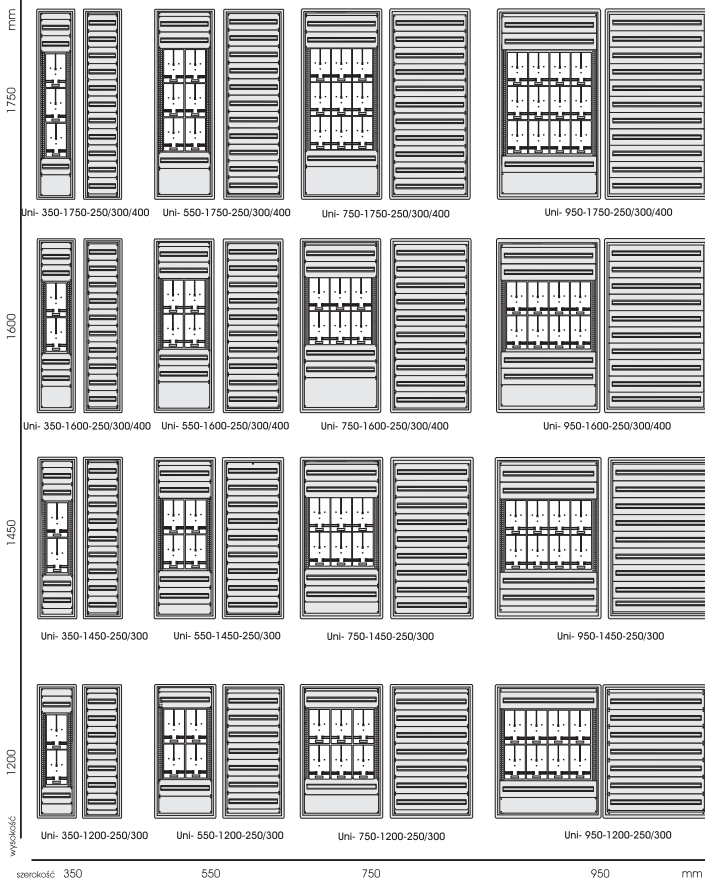

### RU-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	405	185

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 3-fazowy, drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika; listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>)

### RW-3-2L

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	445	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	405	185

### RU-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy; eurozyna TH-35, miejsce na 19 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-3

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	995	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	955	560	185

### RU-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy; eurozyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną; miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną; listwy zaciskowe N, PE (7 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-3-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	995	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	955	560	185

### RU-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	340	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy; 3 eurozyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną; miejsce na 11+5+5=21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-25-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	380	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	340	560	185

### RU-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy; 3 eurozyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną; miejsce na 14+9+9=32 zabezpieczenia typu S z osłonami nieplombowanymi; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-36-P

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

### RU-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	560	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy; 3 eurozyny TH-35, miejsce na 20+9+9=38 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-38

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	600	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	560	185

### RU-2L-P-9

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	410	500	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy, deska pod licznik 1-fazowy; eurozyna TH-35, miejsce na 9 zabezpieczeń typu S; listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup>); drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-2L-P-9

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	450	540	185
skrzynka (bez kołnierza)	410	500	185



## Rozdzielnice uniwersalne RU

## Rozdzielnice węgłowe RW

**Dane techniczne:** Uni 500 V, Inc 40 A (RU-1-L, RW-1-L, RU-1-P, RW-1-P, RU-1-P-10, RW-1-P-10, RU-1-2L, RW-1-2L, RU-1-2L-12, RW-1-2L-12), Inc 63 A (pozostałe), IP-30  
 Wszystkie typy dostępne w wersjach z zatrzaskiem lub zamkiem patentowym



### RU-1-L

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	175	295	165

Wyposażenie: deska pod licznik 1-fazowy, listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>), drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-1-L

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	205	325	165
skrzynka (bez kołnierza)	175	295	165



### RU-1-P

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	175	395	165

Wyposażenie: deska pod licznik 1-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>), drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-1-P

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	205	425	165
skrzynka (bez kołnierza)	175	395	165



### RU-1-P-10

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	230	395	165
		415	

Wyposażenie: deska pod licznik 1-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 10 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>), drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-1-P-10

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	260	425	165
skrzynka (bez kołnierza)	230	395	165



### RU-1-2L

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	295	165

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 1-fazowy, drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-1-2L

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	375	335	165
skrzynka (bez kołnierza)	345	295	165



### RU-1-2L-12

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	395	165

Wyposażenie: 2 deski pod licznik 1-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 2x6=12 zabezpieczeń typu S z osłonami do plombowania listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>), drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-1-2L-12

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	375	425	165
skrzynka (bez kołnierza)	345	395	165



### RU-S-3L-18

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	510	395	165

Wyposażenie: 3 deski pod licznik 1-fazowy, euroszyna TH-35, miejsce na 3x6=18 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną listwy zaciskowe N, PE (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>), drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika;

### RW-S-3L-18

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	550	435	165
skrzynka (bez kołnierza)	510	395	165



### RU-3-L

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka	255	405	185

Wyposażenie: deska pod licznik 3-fazowy, drzwiczki pełne lub z okienkiem do odczytu licznika; listwa zaciskowa N (4 otwory do 16 mm<sup>2</sup>)

### RW-3-L

wymiary (mm)	szerość	wysokość	głębokość
skrzynka (z kołnierzem)	295	445	185
skrzynka (bez kołnierza)	255	405	185

## Rozdzielnice UNI SYSTEM - Pomoc

### POMOC do obliczania maksymalnej ilości modułów w Rozdzielnicach UNI SYSTEM

Wymiary: szerokość-wysokość-głębokość  
 \*wersja hermetyczna- szerokość zwiększona o 20 mm

ilość rzędów	wysokość (mm)	350-1750-250/300/400	550-1750-250/300/400	750-1750-250/300/400	950-1750-250/300/400
11	1750	11 x 14 = 154 moduły	11 x 25 = 275 modułów	11 x 36 = 396 modułów	11 x 46 = 506 modułów
10	1600	10 x 14 = 140 modułów	10 x 25 = 250 modułów	10 x 36 = 360 modułów	10 x 46 = 460 modułów
9	1450	9 x 14 = 126 modułów	9 x 25 = 225 modułów	9 x 36 = 324 moduły	9 x 46 = 414 modułów
7	1200	7 x 14 = 98 modułów	7 x 25 = 175 modułów	7 x 36 = 252 moduły	7 x 46 = 322 moduły
6	1050	6 x 14 = 84 moduły	6 x 25 = 150 modułów	6 x 36 = 216 modułów	6 x 46 = 276 modułów
5	900	5 x 14 = 70 modułów	5 x 25 = 125 modułów	5 x 36 = 180 modułów	5 x 46 = 230 modułów
4	750	4 x 14 = 56 modułów	4 x 25 = 100 modułów	4 x 36 = 144 moduły	4 x 46 = 184 moduły
3	550	3 x 14 = 42 moduły	3 x 25 = 75 modułów	3 x 36 = 108 modułów	3 x 46 = 138 modułów
2	400	2 x 14 = 28 modułów	2 x 25 = 50 modułów	2 x 36 = 72 moduły	2 x 46 = 92 moduły
1	250	1 x 14 = 14 modułów	1 x 25 = 25 modułów	1 x 36 = 36 modułów	1 x 46 = 46 modułów
	szerość (mm)	350	550	750	950
	MAKSYMALNA ilość modułów w rzędzie	14	25	36	46

### Możliwe aranżacje w Rozdzielnicach UNI SYSTEM:

- moduły
- moduły + liczniki
- moduły + płyta montażowa
- moduły + liczniki + płyta montażowa
- liczniki
- liczniki + płyta montażowa
- płyta montażowa

## Rozdzielnice hermetyczne RH

**Dane techniczne:** Uni 500 V, Inc 63 A, IP 54  
Wszystkie typy wyposażone w system dławików na przewody i zamek hermetyczny

**RH-1**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	950	950	190

Wyposażenie:  
płyta montażowa;  
listwa zaciskowa N ( 4 otwory do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RH-3**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	400	400	190

Wyposażenie:  
płyta montażowa;  
listwa zaciskowa N ( 9 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RNH-6-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	150	920	140

Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;  
listwy zaciskowe N, PE ( 4 otwory do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RNH-24**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	350	140

Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 9x12=24 zabezpieczenia typu S;  
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RNH-48**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	560	140

Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 3x16=48 zabezpieczeń typu S;  
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RUH-3-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	560	185

Wyposażenie:  
deska pod licznik 3-fazowy;  
euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną, miejsce na 7 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną;  
listwy zaciskowe N, PE ( 7 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne lub z okienkiem;

**RH-2**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	950	350	190

Wyposażenie:  
płyta montażowa;  
listwa zaciskowa N ( 7 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RH-4**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	400	500	190

Wyposażenie:  
płyta montażowa;  
listwa zaciskowa N ( 9 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RNH-12-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	920	140

Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 12 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;  
listwy zaciskowe N, PE ( 7 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RNH-36**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	480	140

Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 3x12=36 zabezpieczeń typu S;  
listwy zaciskowe N, PE (zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne

**RUH-1-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	175	395	165

Wyposażenie:  
deska pod licznik 1-fazowy;  
euroszyna TH-35, miejsce na 6 zabezpieczeń typu S z osłoną plombowaną;  
listwy zaciskowe N, PE ( 4 otwory do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne lub z okienkiem;

**RUH-25-P**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	345	560	185

Wyposażenie:  
deska pod licznik 3-fazowy;  
3 euroszyny TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną plombowaną, miejsce na 11+5+21 zabezpieczeń typu S z osłonami nieplombowanymi;  
listwy zaciskowe N, PE ( zacisk główny do 32 mm<sup>2</sup> 20 otworów do 16 mm<sup>2</sup> );  
drzwiczki pełne lub z okienkiem;

**blacha ocynkowana!**  
kolor szary (RAL 7032)

## Rozdzielnice budowlane RB

**Nowość !**

**Dane techniczne:** Uni 500 V, IP 54 - hermetyczne, Blacha ocynk, Lakierowana RAL 7032

**RB-1**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	150	920	140

**RB-2**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	920	140

**RB-3**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	955	350	140

**RB-4**

wymiary (mm)	szerokość	wysokość	głębokość
skrzynka	340	560	185

Wyposażenie:  
gniazdo wtykowe 1 fazowe 3x16A  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A  
listwa zaciskowa-uziemiająca PE (1x35mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>)  
bardzo mocny zamek na klucz patentowy  
dławik uniwersalny na przewód zasilający  
przełoki umożliwiające mocowanie taśmy

Wyposażenie:  
gniazdo wtykowe 1 fazowe 5 szt. (3x16A)  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A  
listwa zaciskowa-uziemiająca PE (1x35mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>)  
bardzo mocny zamek na klucz patentowy  
dławik uniwersalny na przewód zasilający  
przełoki umożliwiające mocowanie taśmy

Wyposażenie:  
euroszyna TH-35, miejsce na 11 zabezpieczeń typu S z osłoną nieplombowaną;  
gniazdo wtykowe 1 fazowe 5 szt.(3x16A)  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A  
bardzo mocny zamek na klucz patentowy  
dławik uniwersalny na przewód zasilający  
przełoki umożliwiające mocowanie taśmy

Wyposażenie:  
deska pod licznik 3 fazowy  
euroszyna TH-35, miejsce na 4 zabezpieczenia typu S z osłoną nieplombowaną  
listwa zaciskowa N (9x16 mm<sup>2</sup>);PE (1x35mm<sup>2</sup> + 3x16mm<sup>2</sup>)  
gniazdo wtykowe 1 fazowe 5 szt.(3x16A)  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x16A  
gniazdo wtykowe 3 fazowe 5x32A  
bardzo mocny zamek na klucz patentowy  
dławik uniwersalny na przewód zasilający  
przełoki umożliwiające mocowanie taśmy

