


WBA Kotwa mosiężna rozporowa


(L 03 30)

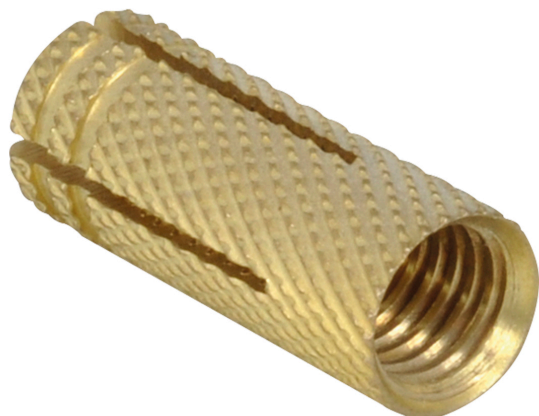

Zalety i właściwości

- płytka głębokość instalacji redukuje głębokość wiercenia
- powierzchnia kotwy uniemożliwia jej obrót w wierconym otworze
- materiał: mosiądz

Nr kat.	Kod	D (mm)	L	H _{nom} (mm)	H _Ø (mm)	H _d (mm)	Pud.	Kart.
610 7 006	WBA 6x22	6	22 mm	22	8	25	100	1,600
610 7 008	WBA 8x30	8	30 mm	30	10	32	100	1,600
610 7 010	WBA 10x32	10	32 mm	32	12	35	100	800
610 7 012	WBA 12x38	12	38 mm	38	15	45	50	400

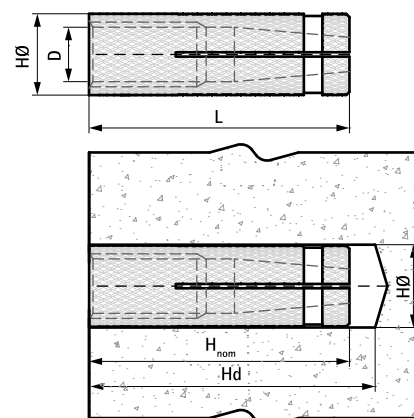

Uzupełnienie

WIS Wycior do otworów
WIS Pompka czyszcząca do otworów
WSDS+ Wiertło do betonu ze stoperem

Uzupełnienie

SDS+ Wiertło z trzema krawędziami tnącymi